
ВС-OS-HS-220 00 000СБ

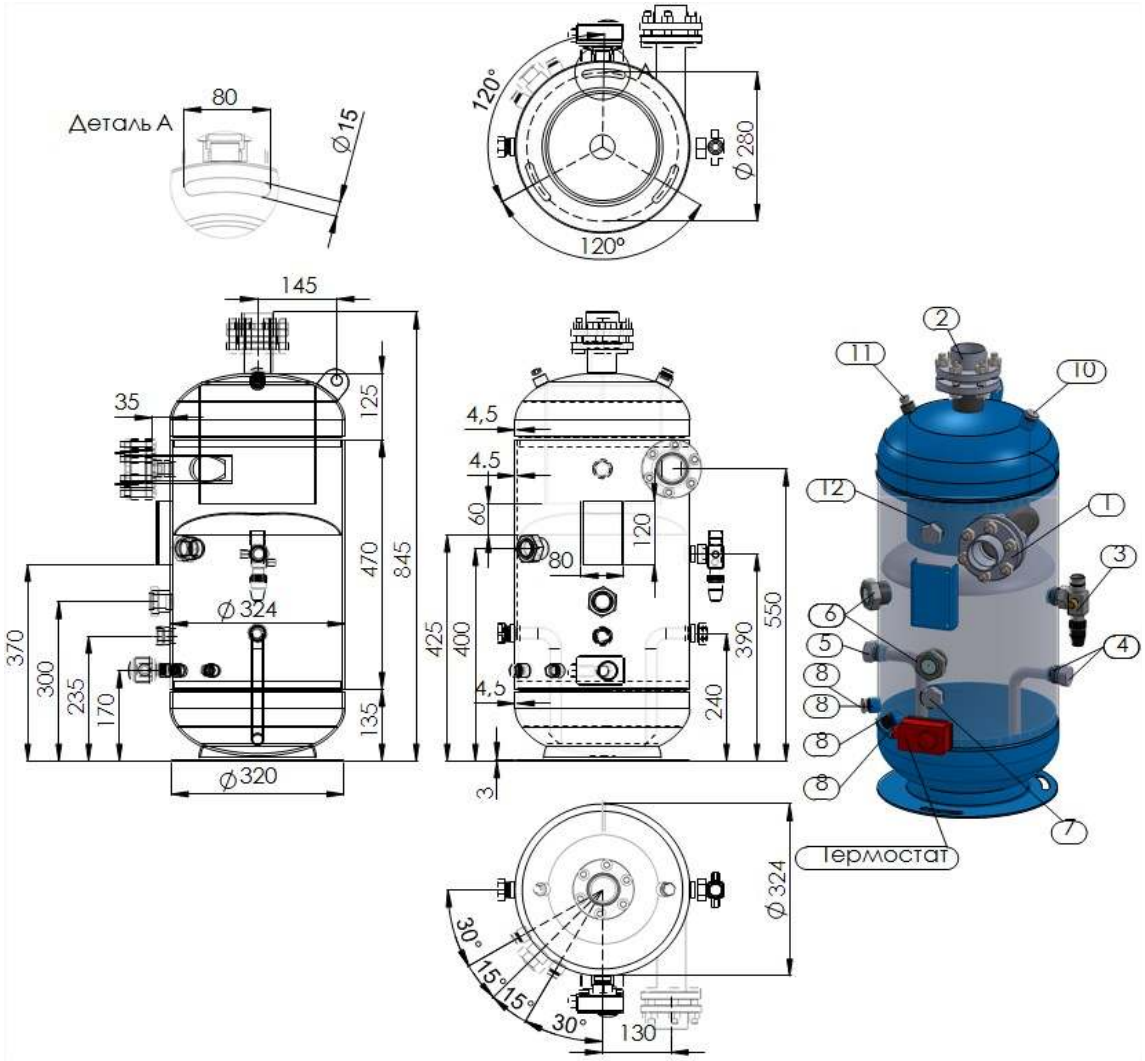

Технические характеристики

1. *Рабочее давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)*
2. *Расчетное давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)*
3. *Пробное давление МПа (кг / кв.см) 4,8 (48)*
4. *Расчетная температура стенки С -30 / +130*
5. *Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением С -30*
6. *Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76) IV малоопасный*
7. *Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94) 3*
8. *Срок службы лет, не менее 10*
9. *Внутренний объем, л 40,0*

Технические требования

1. *Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме мест, обозначенных особо.*
2. *В сварных соединениях не допускаются:*
   - *2.1 Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины, выявленные при микроисследовании;*
   - *2.2 Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;*
   - *2.3 Непровары, расположенные в сечении сварного соединения;*
   - *2.4 Пары, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные при дефектоскопии;*
   - *2.5 Наплывы, прожоги и незапланированные кратеры;*
3. *На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки.*
4. *При сборке заусеницы удалить, острые кромки затупить.*
5. *На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.*
6. *Маслоотделитель испытывать на прочность давлением жидкости Рраб 4,8 МПа (48 кг / кв м) в течение 5 минут . Падение давления и деформация сосуда не допускаются.*
7. *Покрытие порошковое, цвет черный RAL 9005*
8. **Размеры для справок.*

[1]	Вход хладагента 54мм
[2]	Выход хладагента 54мм
[3]	Вход масла, вентиль роталок RV-7/8"
[4]	Выход масла 1 1/4"-12 UNF + заглушка
[5]	Выход парал. компр. 1 1/4"-12 UNF + заглушка
[6]	Смотровое окно 1 3/4"
[7]	Датчик уровня Rot.-1 1/4"
[8]	Штуцер ТЭН 1/2" + 1 ТЭН
[9]	Термостат
[10]	Штуцер предохр.клапана 1/2" NPT + заглушка
[11]	Штуцер сервис.вентиля 3/8" NPT + заглушка
[12]	Штуцер сервис.вентиля 1 1/4"-12 UNF + заглушка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Гл. инж.				
Н. контр.				
Утв.				

ВС-OS-HS-220 00 000СБ

Маслоотделитель ВС-OS-HS-220

Лит.	Масса	Масштаб
	0 кг	1:10

Лист | Листов 1

ТМ Бикул

Копировал | Формат

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. No докум. | Взам. инв. | Подп. и дата | Инв. No подл.