
SBU-44-320

испаритель

Технические характеристики

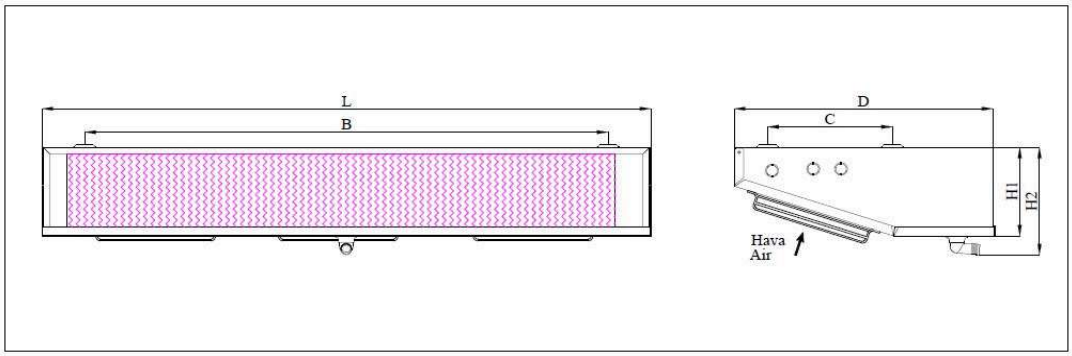

Размеры									
L(mm) :	1100	H1(mm) :	165	B(mm) :	945	C(mm) :	225	H2(mm) :	185
D(mm) :	470	B1(mm) :	-	B2(mm) :	-	ØDin :	1/2"	ØDout :	1/2"
We (kg) :	15								

Информация о Производительности			
мощность	2 163,10 Watt	Площадь поверхности	9,6 m²
Средняя температура в помещении	0,00 ℃	Объём труб	1,7 dm³
температура испарения	-8,00 ℃	Диапазон ламеля	4 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	D
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	2.9 m

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	1230 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP40 / Class B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 200 mm / 1300 1/мин	Диапазон рабочих температур	40
Мощность / сила тока	0,096 kW / 0,6 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	60 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	38 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Материал корпуса	алюминий (AlMg3)	-
Материал ламели	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A. По вопросам использования различных хладагентов обращайтесь в наш отдел продаж.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/