

EG

KARYER

Köşe Tavan Tipi Evaporatörler

Uygulama

EG model soğuk oda evaporatörlerimiz 1,00 – 17,00 kW kapasite aralığını içermekte olup, küçük ve orta ve çaplı ticari tip soğuk oda uygulamalarının soğutma taleplerine cevap verebilmektedir.

Ürünlerin içinde yer alan bataryalar, ısı bakımından yüksek verimli olup, aynı zamanda kompakt bir biçimde tasarlanmıştır.

Ayrıca Su/Glikol karışımı kullanılan soğuk oda uygulamaları için Köşe Tavan Tipi EG-G Çikollü Soğutucu modelleri mevcuttur. EG-G ürünlerimizin seçimleri Unit Selector programından yapılabilir.

Batarya Özellikleri

Karyer tarafından imal edilen soğuk oda evaporatörlerinde, farklı kullanım şartlarına uygun çaplarda bakır boru kullanılmaktadır. Ürünler 4,20 , 7,00 mm lamel aralığı seçenekleri ile imal edilmektedir. Maksimum çalışma basıncı 25 barg'dır.

Gövde

Gövde paslanmaya karşı estetik elektrostatik Ral 9016 toz boyalı, galvaniz sac ile imal edilmekte olup, sağlamlığının yanı sıra dekoratif bir özellik de sergiler. Bununla birlikte montaj ve bakım çalışmaları için kolay sökülebilen vidalı yan kapaklar ve menteşeli tava kullanılmaktadır.

Fan

Ürünler Ø250 ve Ø300mm çaplarında monofaze üfleyci Q motor ve Aksiyel fan seçenekleri ile sunulmaktadır. Fanlar, Q motorlar için IP41, aksiyel fanlar için IP44 koruma sınıfına sahiptirler. Kullanılan aksiyel fanlar ERP 2015'e uygundur.

Rezistans

Kullanım şartlarına ve dizayna uygun gövde ve tavaya yerleştirilmiş yüksek kalite rezistanslar kullanılmaktadır.

Opsiyonlar*

Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoksi Folyo
Paslanmaz Kabin
EC Fan

*Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.

Angled Ceiling Type Unit Coolers

Application

The EG model unit coolers, having the range 1,00 – 17,00 kW, are able to satisfy small and medium cooling capacity needs for commercial type cold storage.

The coils, in unit coolers, are quite compact in addition to their thermally high efficient performance.

Additionally, we have the EG-G Angled Ceiling Type Glycol Cooler range for usage of water/glycol mixture to be used in cold rooms. The selection of EG-G models can be done by Unit Selector.

Coil Properties

Unit coolers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency of unit coolers. Products can be provided with range of fin spacing as 4,20 , 7,00 mm. Maximum operation pressure is 25 barg.

Casework

It is manufactured with electrostatic Ral 9016 powder painted galvanized sheets to resist corrosion; it has attractive view in addition to its rigidity. Additionally, screwed side panels and hinged drain pan can be easily removed to facilitate installation and maintenance operations.

Fan

The unit coolers can be provided with monophase blowing Q motor and axial fans with Ø250 and Ø300mm diameters. Protection class of fans is IP41 for Q motors, IP44 for axial fans. Axial fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Electrical Heater

High-quality electrical heaters are placed on the coil and drain pan according to working and design conditions.

Options*

Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy Fins
Stainless Steel Case
EC Fan

*Please contact Karyer for option requests.

Abgewinkelte Deckenverdampfer

Anwendung

Die EG-Luftkühler haben einen Leistungsrange 1,00 – 17,00 kW und damit können die Leistungsbedürfnisse für klein und mittelgroße kommerziellen Kühlräume befriedigen.

Die eingebauten Wärmetauscher in den Luftkühlern sind hocheffizient und auch kompakt konzipiert.

Zusätzlich, für die Kühlraumwendungen mit Glykol-Wasser-Gemisch sind EG-G abgewinkelte Glykol-Deckenluftkühler lieferbar. Die EG-G-Luftkühler können durch Karyer Unit Selector Software ausgewählt werden.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Die Luftkühler sind mit Rohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 4,2 und 7,0 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 25 barg.

Gehäuse

Die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahlblech und gegen Korrosion mit der Farbe RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet. Diese Beschichtung weist neben Beständigkeit auch eine dekorative Eigenschaft auf. Zusätzlich, sind die Gehäuse für eine einfache Installation und Wartung mit geschraubten Seitenpanelen und klappbaren Kondensatwannen konstruiert.

Lüfter

Die Luftkühler können mit einphasigen blasenden Q-Motor und Axiallüfter mit 250 und 300 mm Durchmessern zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzklassen der Lüfter sind IP41 für Q-Motoren und IP44 für Axiallüfter. Die Lüfter sind geeignet für die Regulierung mit ERP 2015.

Elektrische Abtauheizungen

Gemäß Betriebs- und Ausführungsbedingungen werden hochwertige Heizstäbe an den Wärmetauscher und Tropfwannen angebracht.

Optionen*

Die Luftkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden;
Gold Epoxy Lamellen
Edelstahl Gehäuse
EC Lüfter

*Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.

Угловые Воздухоохладители С Потолочным Креплением

Применение

Воздухоохладители серии EG, имеющие диапазон мощностей 1,00 – 17,00 кВт, способны удовлетворить малые и средние потребности в коммерческом холодильном хранении.

Батареи внутри воздухоохладителей отличаются своей компактностью в дополнение к термической высокоэффективности их работы.

Кроме того, в линейке данных воздухоохладителей представлена также модель EG-G, угловой воздухоохладитель с потолочным креплением для использования водного раствора гликоля при применении в холодильных камерах. Модели EG-G могут быть выбраны в программе подбора Unit Selector.

Технические характеристики батарей

Воздухоохладители производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Воздухоохладители имеют диапазон шага ребра 4,20, 7,00 мм. Максимальное рабочее давление 25 бар изб. (barg).

Корпус

Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии; имеет привлекательный дизайн в дополнение к своей прочности. Кроме того, особая конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.

Вентиляторы


Воздухоохладители оснащаются монофазными вентиляторами на продув, осевыми и с Q-мотором, и имеют диаметры Ø250 и Ø300 мм. Класс защиты IP41 для вентиляторов с Q-мотором, IP44 - для осевых вентиляторов. Осевые вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.

Электронагреватели

Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон согласно рабочим условиям и дизайну. Возможные альтернативы*
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
EC-вентилятор


*Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

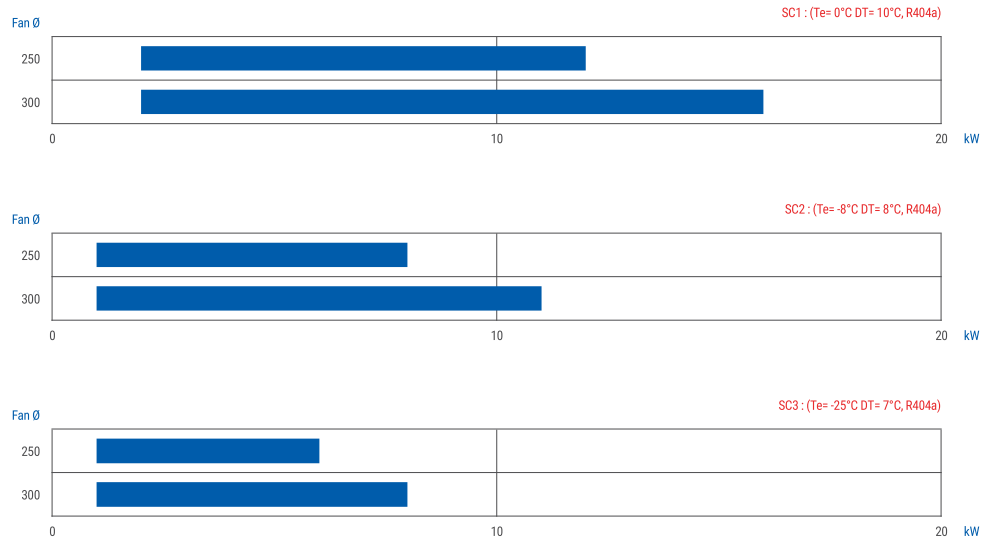

Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

EG 125BB4-B23

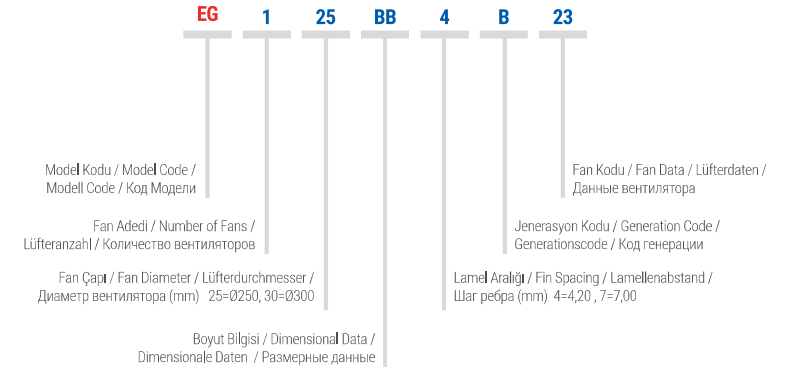

HAYE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / мощность		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / МОЩНОСТЬ	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНЫ ОТТАПКИ		BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																				
		SC1: T _{ev} -0°C ΔT=10°C	SC2: T _{ev} -8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / расход воздуха	ATIS MESARESİ / AIR THROW / WURFWEGE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ЭКОЭФФЕКТИВНОСТНЫЙ КЛАСС	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / уровень звукового давления	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / уровень звуковой мощности	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROM / ОБЩАЯ ТОК	FAN ADADI / NUMBER OF FANS / LÜFTERZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERBOHRMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SANSI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕИ		TAVA / DEĞER TRAY / TROPFWANNE / ПОДЛОЖИ	TOPLAM / TOTAL / GESAMT / ОБЩЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAL ÇAPI / DRAIN SIZE / ABL AUFBOHRMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																				
																		W					m ²	m ³ /h		mm												kW		dm ³		mm		"		mm							
																										A	B	C	E	E1	E2	F		A	B	C	E	E1	E2	F													
4,2 mm	EG-12SAB4-C26	1702	1145	4.4	787	5.3	52.7	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	0.7	0,95,2	0,95,2	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	-	630	16																					
	EG-12SAC4-C26	1932	1296	5.9	723	4.9	59.6	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.0	0,95,2	0,95,2	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	-	630	17																					
	EG-12SAE4-C26	2395	1635	8.9	631	4.3	75.2	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.5	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	-	630	18																					
	EG-12SBB4-C26	1665	1118	4.4	787	5.3	51.4	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	0.7	0,95,2	0,95,2	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	-	630	16																					
	EG-12SBC4-C26	2037	1359	5.9	723	4.9	62.5	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.0	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	-	630	17																					
	EG-12SBE4-C26	2389	1629	8.9	631	4.3	74.9	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.5	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	-	630	18																					
	EG-22SAB4-C26	3379	2271	8.8	1573	7.2	52.2	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	1.3	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	-	630	26																					
	EG-22SAC4-C26	4161	2822	11.8	1446	6.6	64.9	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.0	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	-	630	28																					
	EG-22SAE4-C26	4722	3220	17.7	1262	5.7	75.9	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.9	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	-	630	30																					
	EG-22SBB4-C26	3423	2301	8.8	1573	7.2	52.9	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.4	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	-	630	25																					
	EG-22SBC4-C26	3980	2671	11.8	1446	6.6	61.4	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.0	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	-	630	26																					
	EG-22SBE4-C26	4672	3182	17.7	1262	5.7	75.0	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.9	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	-	630	28																					
	EG-32SAB4-C26	5273	3542	13.3	2360	9.0	54.3	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.2	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37																						
	EG-32SAC4-C26	6280	4254	17.7	2169	8.3	65.2	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.9	0,12,7	0,19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	39																						
	EG-32SAE4-C26	7201	4924	26.6	1894	7.2	78.0	A++	42	64	61	0.28	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	4.4	0,95,2	0,22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42																						
	EG-32SBB4-C26	5270	3537	13.3	2360	9.0	54.2	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.2	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	33																						
	EG-32SBC4-C26	6273	4248	17.7	2169	8.3	65.1	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.9	0,12,7	0,19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35																						
	EG-32SBE4-C26	7209	4928	26.6	1894	7.2	78.0	A++	42	64	61	0.28	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	4.4	0,12,7	0,19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38																						
	EG-42SAB4-C26	6892	4639	17.6	3146	10.6	53.4	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	0,12,7	0,19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	47																						
	EG-42SAC4-C26	7961	5382	23.3	2892	9.7	61.9	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.3	0,12,7	0,19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	49																						
	EG-42SAE4-C26	9539	6511	35.4	2525	8.5	76.7	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	0,12,7	0,22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	54																						
	EG-42SBB4-C26	7150	4826	17.7	3146	10.6	55.5	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	0,95,2	0,19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42																						
	EG-42SBC4-C26	8151	5515	23.6	2892	9.7	63.4	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.9	0,12,7	0,19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	44																						
	EG-42SBE4-C26	9374	6391	35.4	2525	8.5	75.3	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.9	0,12,7	0,22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	49																						
	EG-12SAB4-C23	1703	1145	4.4	787	5.3	17.0	C	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	0.7	0,95,2	0,95,2	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	-	630	16																					
	EG-12SAC4-C23	1930	1292	5.9	723	4.9	18.9	C	37	58	66	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.0	0,95,2	0,95,2	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	-	630	16																					
	EG-12SAE4-C23	2351	1606	8.9	617	4.2	23.9	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.5	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	-	630	18																					
	EG-12SBB4-C23	1665	1118	4.4	787	5.3	16.6	C	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	0.7	0,95,2	0,95,2	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	-	630	15																					
	EG-12SBC4-C23	2035	1356	5.9	723	4.9	19.8	C	37	58	66	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.0	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	-	630	16																					
	EG-12SBE4-C23	2346	1601	8.9	617	4.2	23.8	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.5	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	-	630	17																					
	EG-22SAB4-C23	3378	2270	8.8	1574	7.2	17.0	C	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	1.3	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	-	630	25																					
	EG-22SAC4-C23	4158	2816	11.8	1446	6.6	20.8	C	40	61	131	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.0	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	-	630	27																					
	EG-22SAE4-C23	4643	3167	17.7	1235	5.6	23.7	B	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.9	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	-	630	29																					
	EG-22SBB4-C23	3422	2300	8.8	1574	7.2	17.2	C	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.4	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	-	630	24																					
	EG-22SBC4-C23	3977	2666	11.8	1446	6.6	19.7	C	40	61	131	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.0	0,95,2	0,12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	-	630	25																					
	EG-22SBE4-C23	4594	3130	17.7	1235	5.6	23.4	B	40	61	129	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.9	0,95,2	0,15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	-	630	27																					
EG-32SAB4-C23	5273	3541	13.3	2361	9.0	17.6																																															

HAYVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / мощность		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / АВТАУНГРЕЙЗУНЕН/ТЭНы ОТТАПКИ		BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																							
		SC1: T _{ev} =0°C ΔT=10°C	SC2: T _{ev} =-8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / расход воздуха	ATIS MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРЕЛЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТ. КЛАСС	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / ШАЛЛЕЙСТУМPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ / TOTAL POWER / GESAMTELEKTRISCHE LEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROM / ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHLA / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHİL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТРЕИ	TAVA / COIL TRAY / TROPFENWANNE / ПОДЛОЖ	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	GİRİŞ / INLET / ENTRİTTİ/ВХОД	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRİTTİ/ВЫХОД	DRENAL ÇAP / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / ГЕС									
																									W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	kW	dm³	mm		"	mm	A	B	C	E	E1	E2	F
4,2 mm	EG-12SAB4-C22	1975	1321	4.4	1080	7.3	36.5	A+	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16											
	EG-12SAC4-C22	2433	1644	5.9	1033	7.0	42.9	A+	43	64	37	0.35	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17											
	EG-12SAE4-C22	3013	2046	8.9	941	6.3	52.0	A++	44	65	38	0.36	1	250	230/1/50	4	0.60	-	0.60	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18											
	EG-12SBB4-C22	1941	1295	4.4	1080	7.3	35.7	A+	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16											
	EG-12SBC4-C22	2429	1640	5.9	1033	7.0	42.8	A+	43	64	37	0.35	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16											
	EG-12SBE4-C22	3003	2037	8.9	941	6.3	51.8	A++	44	65	38	0.36	1	250	230/1/50	4	0.72	-	0.72	1.5	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18											
	EG-22SAB4-C22	3956	2646	8.8	2160	9.8	36.5	A+	45	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	26											
	EG-22SAC4-C22	5067	3423	11.8	2066	9.4	45.3	A++	45	67	73	0.69	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28											
	EG-22SAE4-C22	6122	4133	17.7	1882	8.6	52.5	A++	47	68	76	0.72	2	250	230/1/50	4	1.20	-	1.20	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30											
	EG-22SBB4-C22	3979	2661	8.8	2160	9.8	36.7	A+	46	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	24											
	EG-22SBC4-C22	4841	3263	11.7	2066	9.4	43.2	A+	46	67	73	0.69	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25											
	EG-22SBE4-C22	6097	4110	17.7	1882	8.6	52.2	A++	47	68	76	0.72	2	250	230/1/50	4	1.44	-	1.44	2.9	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28											
	EG-32SAB4-C22	6121	4103	13.3	3239	12.4	37.8	A+	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37											
	EG-32SAC4-C22	7551	5086	17.7	3098	11.8	45.1	A++	47	69	109	1.04	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	38											
	EG-32SAE4-C22	9676	6594	26.6	2822	10.8	55.9	A++	48	70	114	1.07	3	250	230/1/50	4	1.80	-	1.80	4.4	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42											
	EG-32SBB4-C22	6108	4091	13.3	3239	12.4	37.6	A+	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.2	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	33											
	EG-32SBC4-C22	7539	5074	17.7	3098	11.8	45.0	A++	47	69	109	1.04	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	2.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35											
	EG-32SBE4-C22	9063	6133	26.6	2822	10.8	52.0	A++	49	70	114	1.07	3	250	230/1/50	4	2.16	-	2.16	4.4	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38											
	EG-42SAB4-C22	7942	5321	17.6	4319	14.6	36.7	A+	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	2.6	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	46											
	EG-42SAC4-C22	9608	6458	23.3	4131	13.9	42.7	A+	48	70	146	1.38	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	3.3	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	48											
	EG-42SAE4-C22	12490	8445	35.4	3763	12.7	54.0	A++	49	71	151	1.43	4	250	230/1/50	4	2.40	-	2.40	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	53											
	EG-42SBB4-C22	8298	5587	17.7	4319	14.6	38.6	A+	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42											
	EG-42SBC4-C22	9881	6643	23.6	4131	13.9	44.0	A+	48	70	146	1.38	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	3.9	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	44											
	EG-42SBE4-C22	12257	8278	35.4	3763	12.7	53.0	A++	49	71	151	1.43	4	250	230/1/50	4	2.88	-	2.88	5.9	Ø12,7	Ø22	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	48											

HAYVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / мощность		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					REJİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНы ОТТАЙКИ		BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												AĞIRLIK / WEIGHT / ГЕСИХТ / ВЕС	
		S22: Te=8°C ΔT=8°C	S23: Te=25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / расход воздуха	ATIS MESARESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKZATE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / уровень звукового давления	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / уровень звуковой мощности	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROM / ОБЩАЯ ТОК	FAN ADADI / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / количество вентиляторов	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERBOHRMESSER / диаметр вентилятора	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / количество полюсов	BATARYA / COIL - WÄRMETAUSCHER / / БАТАРЕИ		TOPLAM / TOTAL / GESAMT / ОБЩЕГО	İÇİ KİTAŞI / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAL CAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFBOHRMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																	TAVA / DRIP TRAY / ТРОПАНЬЕ / ПОДЛОЖ	TOPLAM / TOTAL / GESAMT / ОБЩЕГО			GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2		F
7 mm	EG-12SAB7-C26	951	748	2.8	823	5.5	56.5	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	0.7	09,52	09,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-12SAC7-C26	1136	883	3.7	779	5.3	67.5	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.0	09,52	012,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-12SAE7-C26	1461	1144	5.6	688	4.6	86.8	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.5	09,52	012,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-12SBB7-C26	915	712	2.8	823	5.5	54.3	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	0.7	09,52	09,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-12SBC7-C26	1127	874	3.7	779	5.3	66.9	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.0	09,52	012,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-12SBE7-C26	1401	1090	5.6	688	4.6	83.2	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.5	09,52	012,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18
	EG-22SAB7-C26	1825	1436	5.5	1646	7.5	55.5	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	1.3	09,52	012,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27
	EG-22SAC7-C26	2329	1803	7.4	1559	7.1	69.2	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.0	09,52	015,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28
	EG-22SAE7-C26	2748	2157	11.0	1376	6.3	81.6	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.6	09,52	019	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30
	EG-22SBB7-C26	1856	1459	5.5	1646	7.5	56.5	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.4	09,52	012,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-22SBC7-C26	2259	1737	7.4	1559	7.1	67.1	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.8	09,52	015,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	26
	EG-22SBE7-C26	2847	2226	11.1	1376	6.3	84.5	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.7	09,52	019	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28
	EG-32SAB7-C26	2910	2309	8.4	2469	9.4	58.5	A++	42	64	62	0.29	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.2	09,52	015,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	38
	EG-32SAC7-C26	3561	2801	11.2	2338	8.9	70.5	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.9	012,7	019	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	39
	EG-32SAE7-C26	4395	3456	16.7	2064	7.9	87.0	A++	42	64	63	0.30	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	4.4	09,52	022	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42
	EG-32SBB7-C26	2860	2262	8.4	2469	9.4	57.5	A++	42	64	62	0.29	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.2	09,52	015,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	34
	EG-32SBC7-C26	3471	2716	11.2	2338	8.9	68.7	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.9	012,7	019	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35
	EG-32SBE7-C26	4502	3553	16.7	2064	7.9	89.1	A++	42	64	63	0.30	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	4.4	09,52	019	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38
	EG-42SAB7-C26	3755	2983	11.0	3292	11.1	57.1	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	012,7	019	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	48
	EG-42SAC7-C26	4509	3557	14.6	3118	10.5	66.9	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.3	012,7	019	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	49
	EG-42SAE7-C26	6115	4829	22.3	2753	9.3	90.8	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	012,7	022	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	54
	EG-42SBB7-C26	3816	2943	11.2	3292	11.1	58.0	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	09,52	019	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	43
	EG-42SBC7-C26	4750	3749	14.9	3118	10.5	70.5	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	012,7	019	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	45
	EG-42SBE7-C26	5572	4384	22.1	2753	9.3	82.7	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	015,9	022	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	48
	EG-12SAB7-C23	958	751	2.8	841	5.7	18.7	C	37	58	64	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	0.7	09,52	09,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16
	EG-12SAC7-C23	1135	882	3.7	779	5.3	21.8	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.0	09,52	012,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17
	EG-12SAE7-C23	1381	1077	5.6	683	4.6	26.5	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.5	09,52	012,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18
	EG-12SBB7-C23	922	715	2.8	841	5.7	18.0	C	37	58	64	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	0.7	09,52	09,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	15
	EG-12SBC7-C23	1125	872	3.7	779	5.3	21.6	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.0	09,52	012,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16
	EG-12SBE7-C23	1378	1070	5.6	683	4.6	26.4	B	37	58	65	0.41	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.5	09,52	012,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17
	EG-22SAB7-C23	1839	1441	5.5	1681	7.7	17.9	C	40	61	128	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	1.3	09,52	012,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	26
	EG-22SAC7-C23	2326	1800	7.4	1558	7.1	22.3	B	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.0	09,52	015,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27
	EG-22SAE7-C23	2811	2206	11.2	1365	6.2	27.0	A	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.9	09,52	015,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	29
	EG-22SBB7-C23	1869	1463	5.5	1681	7.7	18.2	C	40	61	128	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.4	09,52	012,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	24
	EG-22SBC7-C23	2378	1843	7.4	1558	7.1	22.8	B	40	61	130	0.82	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.0	09,52	015,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25
	EG-22SBE7-C23	2898	2265	11.2																											

HAYVE / FAN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / мощность		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ЭНЕРГИЕ / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / АВТАУГРЕЙТЕЛИ/ТЭНЫ ОТТАЙКИ		BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
		SC2: T _{in} =8°C ΔT=8°C	SC3: T _{in} =25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LÜFTMENGE / расход воздуха	ATIS MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / воздушная струя	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГ.ЭФФ.КОЭФ.ЭФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТ. КЛАСС / ЭНЕРГ.ЭФФ.ЭФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / уровень звукового давления	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / уровень звуковой мощности	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / общая мощность	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / общий ток	FAN ADABI / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / количество вентиляторов	FAN ÇAP / COIL DIAMETER / LÜFTERDÜCHMESSER / диаметр вентилятора	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / количество полюсов	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕИ	TAVA / DEFP. TRAY / TROPFENFANG / ПОЛЛОЖИ	TOPLAM / TOTAL GESAMTGEWICHT	İÇ MASH. / INTERNA. VOLUMEN / ИННЕР.ВОЛЮМЕН / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAL ÇAPI / DRAIN SIZE / ABFLAUFRÖHRLICHKEIT / РАЗМЕР ДRAINАГО ОТСЕВНОГО	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
																	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД			A	B		C	E	E1	E2	F				
W		m²	m³/h	m		dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW	dm²	mm	*		mm		A	B	C	E	E1	E2	F	kg				
EG-12SAB7-C22	1101	861	2.8	1119	7.5	40.4	A+	43	64	34	0.33	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	0.7	09,52	09,52	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	16		
EG-12SAC7-C22	1342	1036	3.7	1074	7.2	47.8	A++	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.0	09,52	012,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	17		
EG-12SAE7-C22	1742	1366	5.6	1001	6.7	57.2	A++	43	64	38	0.35	1	250	230/1/50	4	0.60	0.60	1.20	1.5	09,52	012,7	R 3/4"	900	685	245	635	-	-	630	18		
EG-12SBB7-C22	1049	816	2.8	1119	7.5	38.5	A+	43	64	34	0.33	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	0.7	09,52	09,52	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	16		
EG-12SBC7-C22	1319	1015	3.7	1074	7.2	47.0	A++	43	64	35	0.34	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.0	09,52	012,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	17		
EG-12SBE7-C22	1735	1352	5.6	1001	6.7	56.9	A++	43	64	38	0.35	1	250	230/1/50	4	0.72	0.36	1.08	1.5	09,52	012,7	R 3/4"	660	685	370	395	-	-	630	18		
EG-22SAB7-C22	2145	1690	5.5	2238	10.2	39.3	A+	45	67	68	0.65	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	1.3	09,52	012,7	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	27		
EG-22SAC7-C22	2748	2176	7.4	2149	9.8	49.0	A++	45	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.0	09,52	015,9	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	28		
EG-22SAE7-C22	3472	2733	11.0	2002	9.1	57.7	A++	46	67	75	0.70	2	250	230/1/50	4	1.20	1.20	2.40	2.6	09,52	019	R 3/4"	1500	685	245	1235	618	-	630	30		
EG-22SBB7-C22	2165	1698	5.5	2238	10.2	39.7	A+	46	67	68	0.65	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.4	09,52	012,7	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25		
EG-22SBC7-C22	2644	2074	7.4	2149	9.8	47.1	A++	46	67	70	0.67	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	1.8	09,52	015,9	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	25		
EG-22SBE7-C22	3595	2835	11.1	2002	9.1	59.8	A++	46	67	75	0.70	2	250	230/1/50	4	1.44	0.72	2.16	2.7	09,52	019	R 3/4"	1020	685	370	755	378	-	630	28		
EG-32SAB7-C22	3377	2660	8.4	3357	12.8	41.7	A+	47	69	101	0.97	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.2	09,52	015,9	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	37		
EG-32SAC7-C22	4200	3330	11.2	3223	12.3	49.9	A++	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	2.9	012,7	019	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	39		
EG-32SAE7-C22	5293	4185	16.7	3003	11.5	58.9	A++	47	69	112	1.05	3	250	230/1/50	4	1.80	1.80	3.60	4.4	09,52	022	R 3/4"	2100	685	245	1835	618	600	630	42		
EG-32SBB7-C22	3343	2627	8.4	3357	12.8	41.3	A+	47	69	101	0.97	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.2	09,52	015,9	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	33		
EG-32SBC7-C22	4193	3316	11.2	3223	12.3	49.8	A++	47	69	105	1.00	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	2.9	012,7	019	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	35		
EG-32SBE7-C22	5553	4361	16.7	3003	11.5	61.8	A++	48	69	112	1.05	3	250	230/1/50	4	2.16	1.08	3.24	4.4	09,52	019	R 3/4"	1380	685	370	1115	378	360	630	38		
EG-42SAB7-C22	4342	3440	11.0	4477	15.1	40.1	A+	48	70	135	1.29	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	012,7	019	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	47		
EG-42SAC7-C22	5296	4213	14.6	4297	14.5	47.2	A++	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.3	012,7	019	R 3/4"	2700	685	245	2435	618	600	630	49		
EG-42SAE7-C22	7492	5861	22.3	4004	13.5	62.7	A++	48	70	149	1.40	4	250	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	012,7	022	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	618	600	630	54		
EG-42SBB7-C22	4713	3748	11.2	4477	15.1	43.5	A+	48	70	135	1.29	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	09,52	019	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	42		
EG-42SBC7-C22	5602	4414	14.9	4297	14.5	49.9	A++	48	70	140	1.33	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	012,7	019	R 3/4"	1740	685	370	1475	378	360	630	44		
EG-42SBE7-C22	7348	5822	22.1	4004	13.5	61.5	A++	48	70	149	1.40	4	250	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	015,9	022	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	378	360	630	48		

HAYE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / МОЩНОСТЬ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / АБТАУЖИЗУЮЩИЕ / ТЭНЫ ОТТАПКИ		BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		SC1: T _{ev} -0°C ΔT=10°C	SC2: T _{ev} -8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / расход воздуха	AİTİ MESARESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТ. КЛАСС	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / уровень звукового давления	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / уровень звуковой мощности	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTELEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROM / ОБЩАЯ ТОК	FAN ADIPI / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERBOHRMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SANSI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕИ	TAVA / DEĞER TRAY / TROPFENWASSE / ПОДЛОЖИ	TOPLAM / TOTAL / GESAMTBESTAND	İÇ HACIM / INTERNAL VOLUME / İNNEVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAL CAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFBOHRMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																					GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

HAYVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / мощность		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ЭНЕРГИЯ / МОЩНОСТЬ	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					REJİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / АБТАУЖИЗНУЮЩИЕ / ТЭНЫ ОТТАЙКИ		BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
		S22: Te=8°C ΔTe=4°C	S23: Te=25°C ΔTe=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / расход воздуха	AÇIS MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / воздушная струя		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТ. КЛАСС	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / уровень звукового давления	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / уровень звуковой мощности	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROM / ОБЩАЯ ТОК	FAN ADABI / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / количество вентиляторов	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERBOHRMESSER / диаметр вентилятора	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHİL / количество полюсов	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / РАДИАТОР	TAVA / COIL TRAY / TROPFENWANNE / ПОДЛЮК	TOPLAM / TOTAL / GESAMTGEWICHT	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ	GİRİŞ / INLET / EINGANG / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / ABGANG / ВЫХОД	DRENAL ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFBOHRMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
																										A	B	C	E	E1	E2	F		kg
				W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW		dm³	mm	"											
7 mm	EG-130AB7-C21	1326	1007	3.7	1459	8.5	25.4	B	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	-	630	20		
	EG-130AC7-C21	1778	1394	5.0	1384	8.1	33.6	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	-	630	21		
	EG-130AE7-C21	2301	1791	7.4	1256	7.3	42.8	A+	43	64	67	0.29	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	-	630	22		
	EG-130BB7-C21	1332	1012	3.7	1459	8.5	25.6	B	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	-	630	19		
	EG-130BC7-C21	1787	1396	5.0	1384	8.1	33.8	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	-	630	19		
	EG-130BE7-C21	2258	1751	7.4	1256	7.3	42.0	A+	43	64	67	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	-	630	21		
	EG-230AB7-C21	2768	2182	7.3	2919	11.5	26.8	B	46	68	129	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	1.7	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	-	630	34		
	EG-230AC7-C21	3685	2916	9.9	2767	10.9	35.1	A+	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	-	630	35		
	EG-230AE7-C21	4609	3598	14.9	2512	9.9	43.2	A+	46	67	133	0.58	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	-	630	38		
	EG-230BB7-C21	2823	2228	7.4	2919	11.5	27.3	A	46	68	129	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	-	630	30		
	EG-230BC7-C21	3465	2704	9.8	2767	10.9	33.0	A	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	2.3	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	-	630	32		
	EG-230BE7-C21	4611	3645	14.9	2512	9.9	43.2	A+	46	67	133	0.58	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	3.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	-	630	34		
	EG-330AB7-C21	4255	3370	11.0	4378	14.5	27.5	A	48	70	193	0.86	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	2.6	Ø9,52	Ø19	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	47			
	EG-330AC7-C21	5576	4423	14.9	4151	13.7	35.5	A+	47	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	2700	685	245	2435	818	800	630	49			
	EG-330AE7-C21	6918	5407	22.3	3768	12.5	43.1	A+	47	69	200	0.87	3	300	230/1/50	4	2.40	2.40	4.80	5.9	Ø12,7	Ø28	R 1 1/2"	2700	685	245	2435	818	800	630	54			
	EG-330BB7-C21	4425	3476	11.2	4378	14.5	28.6	A	48	70	193	0.86	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	2.9	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	42			
	EG-330BC7-C21	5474	4305	14.9	4151	13.7	34.8	A	48	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	3.9	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	1740	685	370	1475	498	480	630	44			
	EG-330BE7-C21	7130	5657	22.1	3768	12.5	44.5	A+	48	69	200	0.87	3	300	230/1/50	4	2.88	1.44	4.32	5.5	Ø15,9	Ø22	R 3/4"	1740	685	370	1475	498	480	630	47			
	EG-430AB7-C21	5411	4207	14.7	5837	17.0	26.3	B	48	71	257	1.15	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	3.5	Ø12,7	Ø19	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	60			
	EG-430AC7-C21	6972	5461	19.8	5534	16.2	33.3	A	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	5.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	3500	685	245	3235	818	800	630	64			
	EG-430AE7-C21	9122	7230	29.8	5024	14.7	42.8	A+	48	70	266	1.16	4	300	230/1/50	4	3.20	3.20	6.40	7.8	Ø15,9	Ø28	R 1 1/2"	3500	685	245	3235	818	800	630	69			
	EG-430BB7-C21	5790	4496	14.8	5837	17.0	28.1	A	49	71	257	1.15	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	3.7	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	53			
	EG-430BC7-C21	7494	5787	19.8	5534	16.2	35.8	A	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	5.2	Ø12,7	Ø28	R 1 1/2"	2220	685	370	1955	498	480	630	56			
	EG-430BE7-C21	9162	7264	29.8	5024	14.7	43.0	A+	48	70	266	1.16	4	300	230/1/50	4	3.84	1.92	5.76	7.8	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2220	685	370	1955	498	480	630	62			
	EG-130AB7-C25	1247	952	3.7	1314	7.7	13.9	D	41	62	112	0.78	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	-	630	20		
	EG-130AC7-C25	1701	1327	5.0	1235	7.2	18.8	C	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	-	630	21		
	EG-130AE7-C25	2101	1638	7.4	1100	6.4	22.8	B	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.80	0.80	1.60	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1100	685	245	835	-	-	-	630	22		
	EG-130BB7-C25	1252	955	3.7	1314	7.7	13.9	D	41	62	112	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	0.9	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	-	630	18		
	EG-130BC7-C25	1670	1294	5.0	1235	7.2	18.4	C	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.3	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	-	630	19		
	EG-130BE7-C25	2082	1618	7.4	1100	6.4	22.6	B	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	780	685	370	515	-	-	-	630	21		
	EG-230AB7-C25	2751	2169	7.4	2627	10.4	15.4	D	43	65	223	1.56	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	-	630	32		
	EG-230AC7-C25	3467	2721	9.9	2471	9.7	19.1	C	43	65	226	1.56	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	-	630	34		
	EG-230AE7-C25	4177	3263	14.9	2199	8.7	22.7	B	43	65	229	1.57	2	300	230/1/50	4	1.60	1.60	3.20	3.9	Ø9,52	Ø22	R 3/4"	1900	685	245	1635	818	-	-	630	37		
	EG-230BB7-C25	2748	2161	7.4	2627	10.4	15.4	D	44	65	223	1.56	2	300	230/1/50	4	1.92	0.96	2.88	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1260	685	370	995	498	-	-	630	29		
	EG-230BC7-C25	3406	2660	9.9	2471	9.7	18.8	C	44	65	226	1.56	2	300																				