




SBA-84-245

Сельскохозяйственный охладитель

Технические характеристики

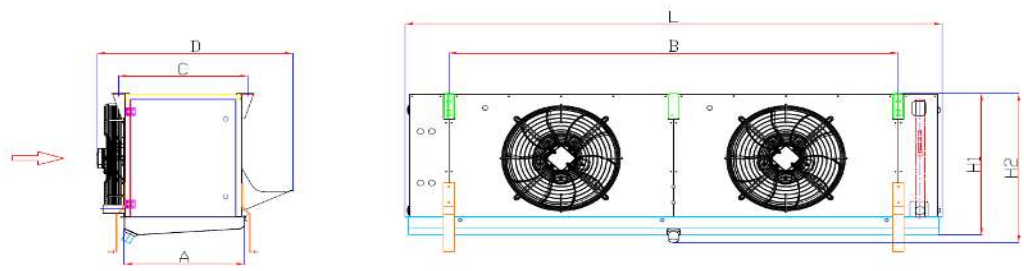

Размеры					
L(mm) :	1992	A(mm) :	675	H1(mm) :	633
H2(mm) :	675	D(mm) :	1008	ØDin :	5/8"
We (kg) :	119			B(mm) :	1600
				ØDout :	35 mm
				C(mm) :	717
				o20 :	1" G

Технические параметры испарителя			
мощность	14 060,00 Watt	Площадь поверхности	94 m²
Средняя температура в помещении	0,00 °C	Объем труб	16,8 dm³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	12 m

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	9473 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 450 mm / 1400 1/мин	Диапазон рабочих температур	60
Мощность / сила тока	0,49 kW / 2,2 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	83 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	61 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип кассеты	ЕРС окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал крыла	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx

E-mail: info@sarbuzz.com Web: http://www.sarbuzz.com/